




Tephaflux

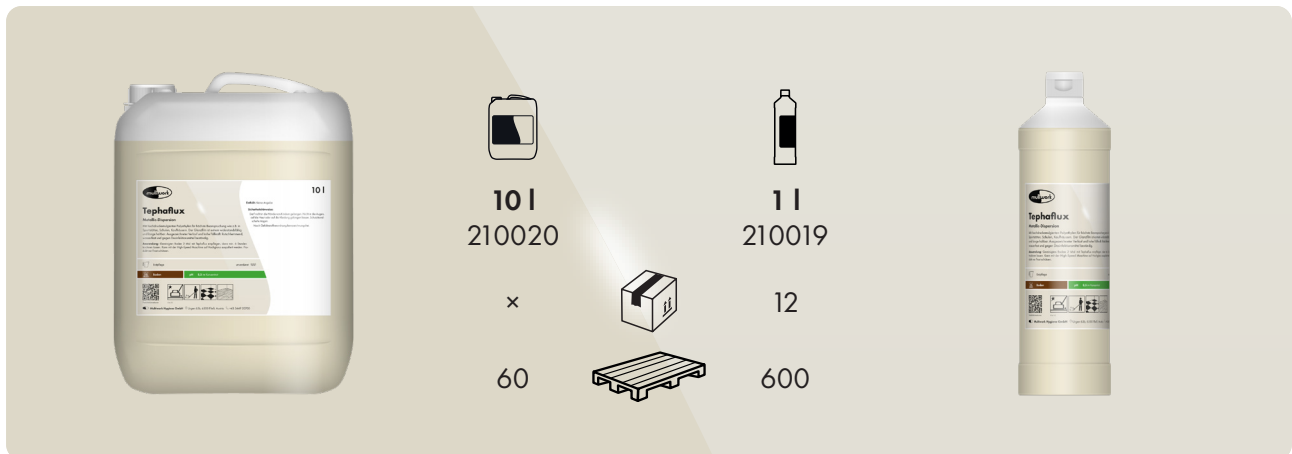


Metallic-Dispersion

Mit hochdruckemulgierten Polyethylen für höchste Beanspruchung wie z.B. in Sportstätten, Schulen, Kaufhäusern. Der Glanzfilm ist extrem widerstandsfähig und lange haltbar. Ausgezeichneter Verlauf und hohe Füllkraft. Rutschhemmend, wasserfest und gegen Desinfektionsmittel beständig.

Anwendung

Gereinigten Boden 2 Mal mit Tephaflux einpflegen, dann min. 6 Stunden trocknen lassen. Kann mit der High-Speed Maschine auf Hochglanz auspoliert werden. Produkt vor Frost schützen.

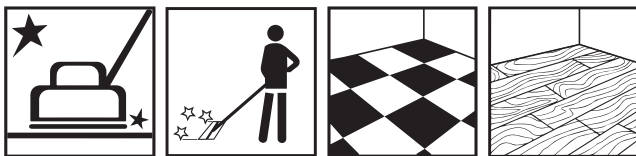

© A.I.S.E.



Produktinformationen



Erstpflege

unverdünnt



Boden

pH = 8,5 im Konzentrat

Die Angaben entsprechen dem Stand unseres Wissens. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar und begründen kein Rechtsverhältnis. Weiter Informationen zur Produktsicherheit entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.