

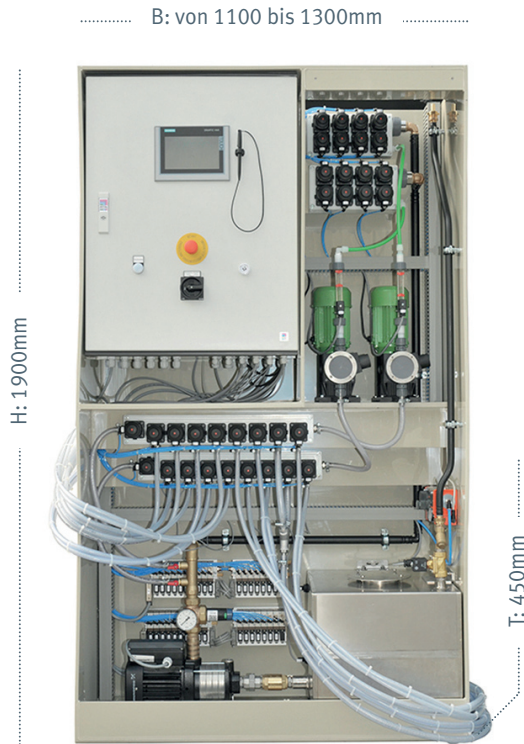


VigaDos Smart-Systeme

Innovative Zentraldosieranlage für Flüssigwaschmittelkomponenten

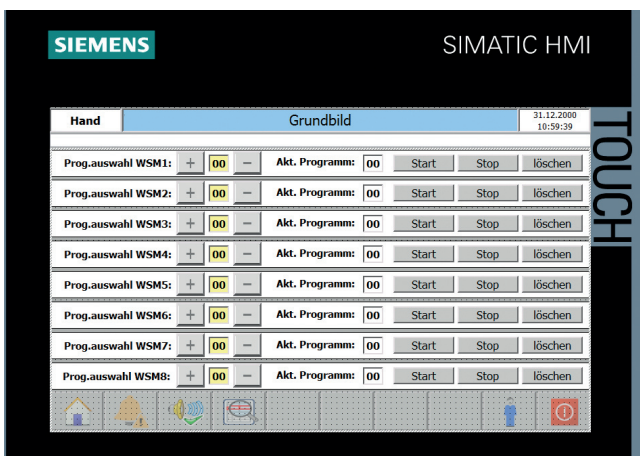

Produktdetailansicht:

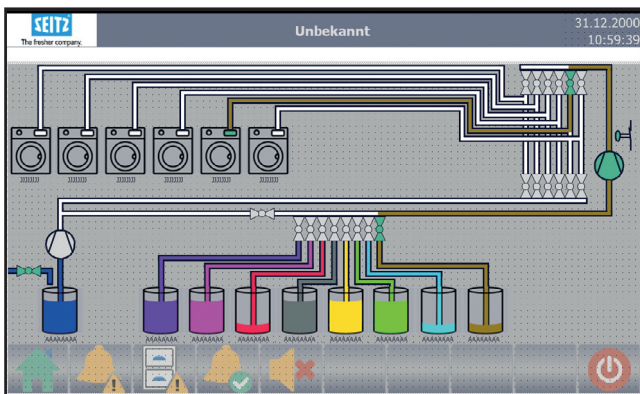

HAUPTMERKMALE:

Innovative Zentraldosieranlage zum automatischen Dosieren von flüssigen Waschmittelkomponenten für sicheres und effizientes Dosieren. Für Waschmaschinen und/oder Waschstraßen.

EINSATZGEBIET:

- Industrielle Wäschereien
- Wäschereien in Pflegeheime
- Wäschereien in Werkstätten
- Wäschereien in der Hotellerie

EIGENSCHAFTEN:

- Passgenaues System
- Optimale Sicherheit
- Niedriger Wartungsaufwand
- Zuverlässige Leistung
- Lückenlose Verfolgbarkeit
- Kurze Dosierzeiten durch Zielspülung
- Wasservorratstank inklusive
- Geeignet für alle Waschmaschinentypen

ERWEITERUNGEN/ZUBEHÖR:

- Betriebsdatenerfassung
- UL Versionen
- Auffangwannen
- Programmwahlschalter
- W/LAN/LTE Module für Fernwartung und Remote Control

TECHNISCHE DATEN:

DOSIERPUMPEN

Pumpentyp: Membranpumpe

Pumpenleistung: 14 l/h – 75 l/h

Dosiergenauigkeit:

Dosierstrom-Schwankung: $\pm 1,5 \%$

Anzahl Waschmaschinen: 1–16 Maschinen

VigaDos Smart System

Technische Daten detailliert:

Bezeichnung:	VigaDos 1p10p6m	VigaDos 1p10p8m	VigaDos 2p10p8m	VigaDos 2p10p12m	VigaDos 2p10p16m	VigaDos 3p10p8m
Artikelnummer:	a17393	a17316	a15473	a17753	a17684	a19017
Dosierpumpen						
Pumpentyp:	Membranpumpe					
Pumpenleistung:	14 l/h – 75 l/h					
Dosiergenauigkeit:	Linearitätsabweichung: 4 % vom Endwert.					
Anzahl Pumpen:	1 St.	1 St.	2 St.	2 St.	2 St.	3 St.
Anzahl Produkte:	10 St.	10 St.	10 St.	10 St.	10 St.	10 St.
Anzahl Waschmaschinen:	6 St.	8 St.	8 St.	12 St.	16 St.	8 St.
Waschkapazität/Dosiereinheit:	360kg	360kg	720kg	720kg	720kg	720kg
Waschmaschinengröße:	5 – 300 kg					
Aufstellung						
Höhe:	1900 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm
Breite:	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1300 mm
Tiefe:	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Gewicht:	190 kg	190 kg	200 kg	220 kg	250 kg	250 kg
Aufstellmöglichkeiten:	Frei stehend					
Produktnormen:	CE-Konformität					
Trinkwassertrennung:	DIN EN 1717 Kat. 3					

VigaDos 1p10p6m – VigaDos 3p10p8m

Elektrische Daten		Betriebsbedingungen	
Einspeisung/Netzfrequenz:	220-240 V AC / 50 Hz	Zulässige Umgebungstemperatur:	0 °C bis + 40 °C
Anschlussleistung:	1,0 kW	Zulässige Luftfeuchtigkeit:	Max. rel. Feuchtigkeit:
Empfohlene Absicherung:	16A B		70 % bei 40 °C 90 % bei 35 °C
Empfohlene Zuleitung:	SLÖZ-J 3 x 1,5 mm²	Kommunikation	
Steuerspannung:	24 V DC	Grundeinheit:	7" Touch Panel
Signalspannung:	12V AC/DC – 230V AC/DC	Programmwahlschalter:	1-Zeilen Display mit Funktionstasten
Wasseranschluss		Betriebsmodi:	Relay-Modus,
Betriebsdruck:	1,0 – 6,0 bar		Programm-Modus Zeitsignal,
Medientemperatur:	max. 30°C		Programm-Modus Wahlschalter
Qualität:	Weichwasser, max. Wasserhärte 10°dH partikelfrei, eisen- und manganfrei	Mehrsprachige Programmieroptionen:	D, GB/US, F
Anschlussgröße:	R ¾" AG	Externe Kommunikationsschnittstelle:	Ethernet, Profinet
Druckluftanschluss		Fernwartung:	Optional
Betriebsdruck:	5,5 - 6,5 bar	Betriebsdatenerfassung:	Optional
Qualität:	Öl- und Wasserfrei	Medien-Eigenschaften	
Anschlussgröße:	PU-Schlauch 6 mm ID / 8mm AD	pH-Wert:	pH 1 – 13
		Temperatur:	max. 30°C
		Eigenschaften:	Flüssig, nicht abrasiv, nicht entflammbar, nicht giftig

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.:
VigaDos BDE Plus Betriebsdatenerfassung	a17378
EC Programmwahlschalter 2 Zusätzliche Programmwahlschalter	a14312
Grundpaket Programmwahlschalter Eingangskarte und 1 Wahlschalter	a15890
Relaypaket Erweiterung auf 8x10 St Koppelrelais	a15889
Sauglanzen 70cm für 20l und 60l Kanister	a11243
Sauglanzen 120cm für 200l Fässer	a11144